SCモールド 1260/1400/1600

SCモールドは、主原料であるSCバルクに無機及び微量の有機バインダーを配合し特殊成型法により成形、乾燥、製造されるセラミックファイバー製品です。
このSCモールドは平板状、円筒状、円錐状など、用途に応じてさまざまな形状に対応が可能です。

▶用　途

- 窯炉のバーナータイル
- 窯炉のピールホール
- 電熱盤
- 電気炉内張
- 高温用ガスケット
- 連続鋳造ノズル保温用カバー
- ガス、石油給湯器の燃焼室

▶品　質

グレード	1260	1400	1600
最高使用温度（°C）	1260	1400	1600
密度（kg/m^3）	300		250
加熱線収縮率(%)	2 (1100°C×8Hr)	2 (1300°C×8Hr)	2 (1500°C×8Hr)
強熱減量(%)	6		
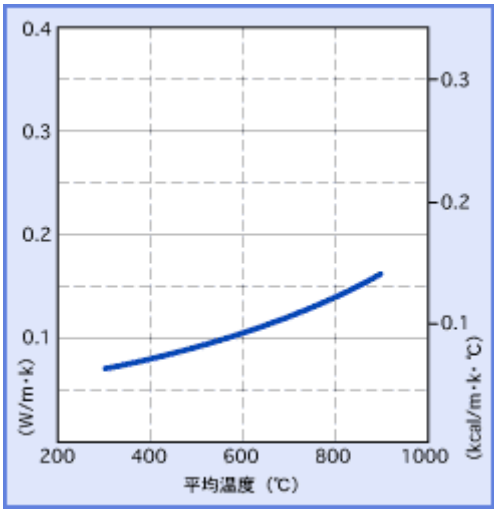
▶熱伝導率