ロックウール

MGボード™

ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆等級
(080、120、150)
F☆☆☆等級
(200)

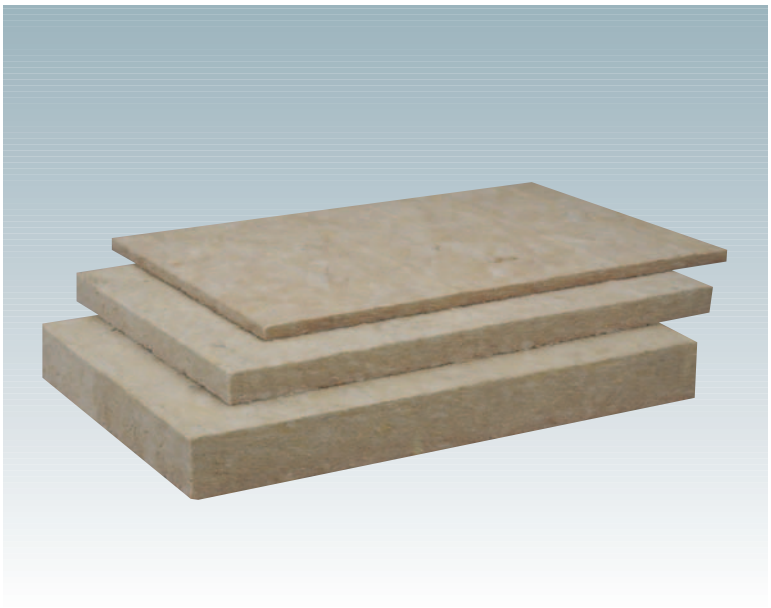

MGボードは、ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え、板状に成形したものでJIS1号品(MGボード080)と2号品(MGボード120)を用意しています。
MGボード080の表面材はALGC(アルミガラスクロス)、およびGC(ガラスクロス)平貼り、額縁貼りを用意しています。

用　途

- ●鉄板ダクトの保温・断熱・騒音低減
- ●プラント機器の保温・断熱、機械室・電気室の吸音
- ●間仕切壁の芯材、耐火区画貫通部の充填材
- ●スタジオ・ホールなどの吸音材
- ●セラミックファイバー炉材のバックアップ材

■ 製品仕様

製品種別	標準密度	厚さ	寸法	梱包仕様							JIS規格		国土交通大臣不燃認定	熱伝導率	熱間収縮温度
				厚さ(mm)／入数(枚)						梱包形態	A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール保温材	A6301 吸音材料 ロックウール吸音材		W/(m・K) 平均温度 70$^{+5}_{0}$℃	℃
	kg／m³	mm	mm	25	30	40	50	75	100						
080	80	25,40,50,75,100	605W×910L	16	—	10	8	6	4	段ボール	保温板1号	吸音ボード1号	NM-8600	0.044以下	600以上
				16	—	10	8	6	4	ポリ袋					
080—ALGC,—GC		25,50	605W×910L	16	—	—	8	—	—	段ボール			NM-8602		
120	120	25,50,75,100	605W×910L	12	—	—	6	4	3	段ボール	保温板2号	吸音ボード2号	NM-8600	0.043以下	600以上
				12	—	—	6	4	3	ポリ袋					
150	150	25,50	605W×910L	12	—	—	6	—	—	段ボール	保温板2号	吸音ボード2号	NM-8600	0.043以下	600以上
200	200	25,50	605W×910L	10	—	—	5	—	—	段ボール	保温板3号	吸音ボード3号	NM-8600	0.044以下	600以上

※梱包入数は標準入数となります。